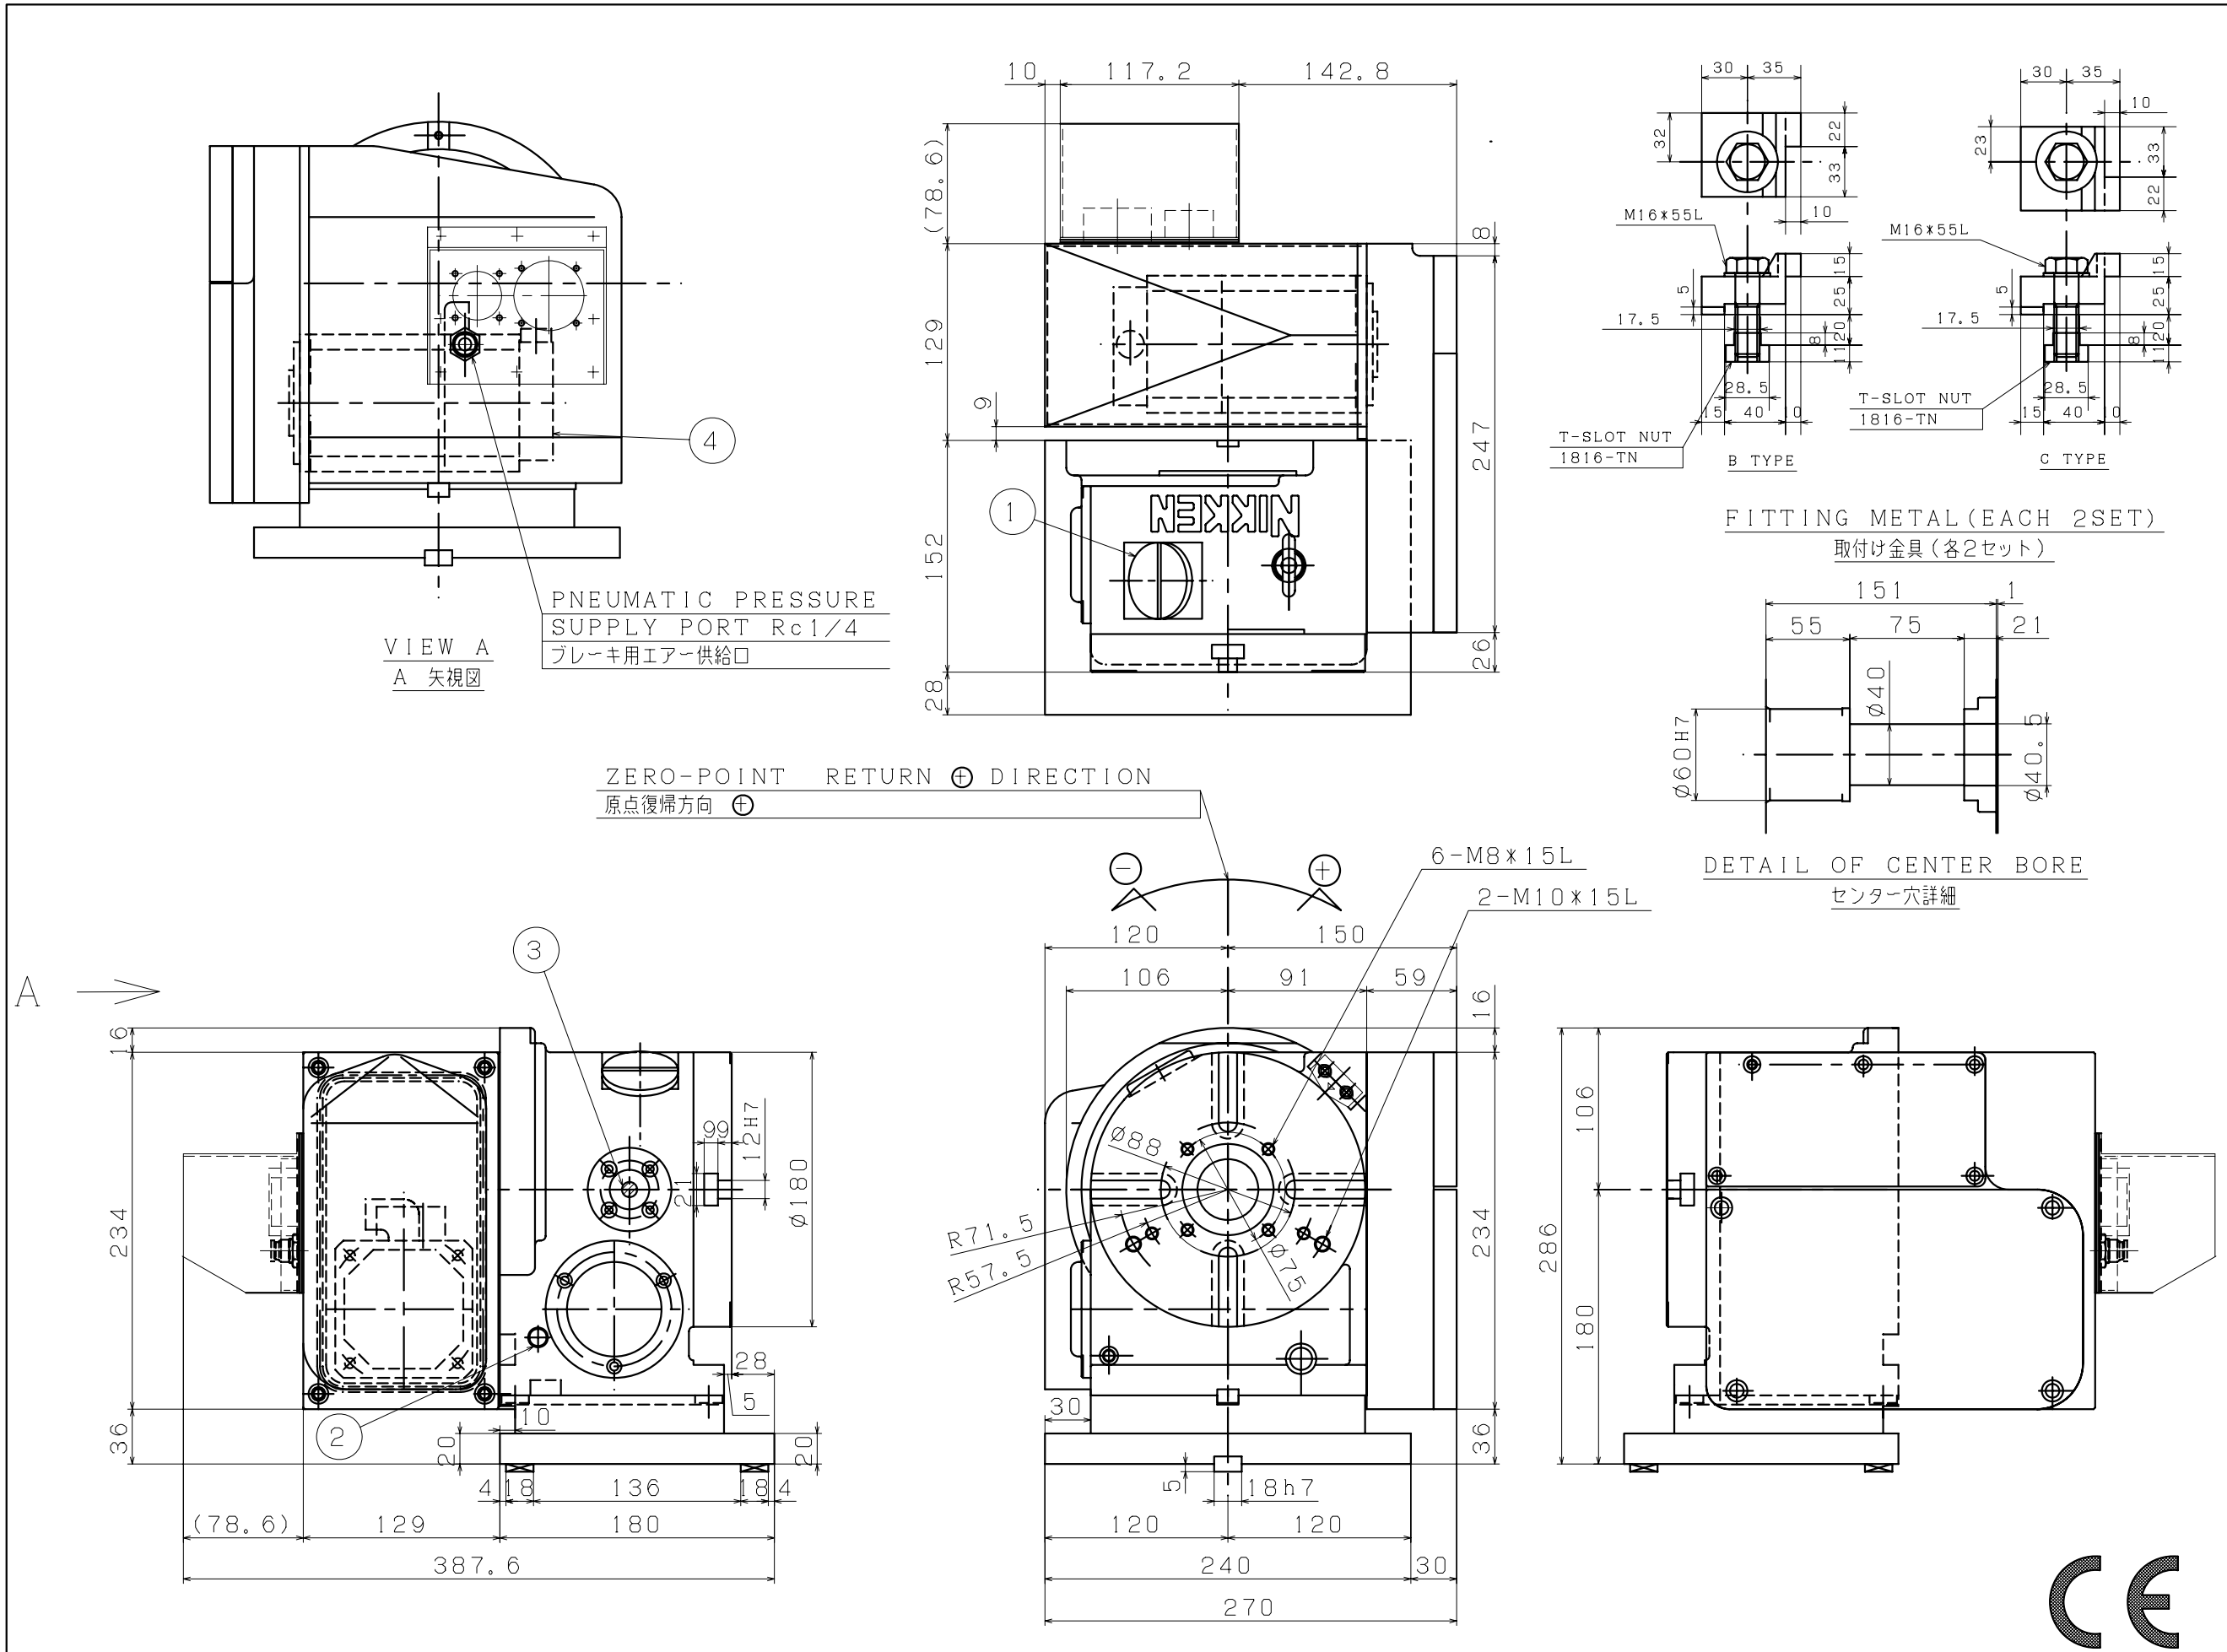

SPECIFICATION(仕様)

DIAMETER OF TABLE テーブル直径	Ø180?
DIAMETER OF SPINDLE HOLE スピンドル穴径	Ø60H7?
CENTER HEIGHT センタハイト	180?
WIDTH OF T-SLOT テーブルT溝巾	12H7?
WIDTH OF GUIDE BLOCK ガイドブロック巾	18h7?
INDEXING ACCURACY 割り出し精度	±20sec
CLAMPING METHOD ブレーキ方式	PNEUMATIC 空圧
CLAMPING TORQUE ブレーキトルク	31kgf・m 303N・m
NET WEIGHT 自重	56?
INERTIA AT MOTOR SHAFT モーター軸換算イナーシャ GD²/4	0.004kg・cm・sec² 0.0004kg・m²
SERVO MOTOR サーボモータ	FANUC α2/5000i
TOTAL REDUCTION RATIO 総ギヤー比	1/45
ROTATION SPEED 回転速度	44.4rpm 44.4min⁻¹
MIN INCREMENT 最小設定単位	0.001°
MAX LOAD(VER.) 最大積載荷重(縦使用時)	VER100?
MAX LOAD(HOR.) 最大積載荷重(横使用時)	――――
MAX CUTTING THRUST 最大切削力	42kgf・m 415N・m
MAX WORK INERTIA 最大ワークイナーシャ GD²/4	4kg・cm・sec² 0.4kg・m²

記号X訂正数	日付	訂正者	記事	チェック
1 X				
2 X				
3 X				
4 X				

\	OIL SUPPLYPORT FOR BODY 本体給油口 G3/4		
a	DRAINPORT FOR BODY 本体排油口 Rc1/4		
b	OIL GAUGE FOR BODY 本体用オイルゲージ		
c	SERVO MOTOR サーボモータ		

MACHINE MAKER	TITLE CNC ROTARY TABLE		CUSTOMER	
MACHINE MODEL	CODE NO. CNCZ180BFA		DESIGNED OKU	CHECKED YOSHIMOTO / APPROVED KOBAYASHI
SCALE 1/3	NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.		DIR-NAME	CNC
DATE 2004.03.11			DRWG NO.	TCA-D2001/0

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS., LTD. ALL Rights Reserved